

SCHÖNOX AS er en 1-komponent antimuggbehandlet, alkoxybasert, fuktighetsherdende silikon fugemasse med høy elastisitet. Spesielt tilpasset for fugging i rom som er utsatt for høy luftfuktighet som f eks badetrom. SCHÖNOX AS kan benyttes ute og inne og i privat og offentlig miljø. Har god vedheft mot de fleste bygningsmaterialer uten primer

Produktegenskaper

- 1-komponent, alkoxybasert, fuktighetsherdende silikonfugemasse
- Antimuggbehandlet
- God vedheft mot de fleste bygningsmaterialer uten primer
- Smidig konsistens, enkel og glatte
- Elastisk

Bruksområder

SCHÖNOX AS er en antimuggbehandlet, alkoxybasert silikonfugemasse for mykfuger i våtrom

Den er spesielt egnet til:

- Våtrom i privat og offentlig miljø.
- Kjøkken, vaskerom, storkjøkken etc.
- Kan benyttes inne og ute.
- Ved fugging direkte mot tak anbefaler vi SCHÖNOX SMP som er overmalbar.

Forbehandling av underlag

- Flatene skal være faste, rene, tørre og frie for fett, olje, sementslam, og andre forurensninger.
- Både vedheft og herdetid påvirkes av luftfuktighet. Ved bruk når det er lav luftfuktighet, eller mellom to tette materialer, kan herdetiden forlenges
- Metallflater skal avfettes og eventuelt slipes før fugging.
- Glassflater avtørkes med rødsprit eller aceton før fugging.
- Gjør alltid en vedheftstest ved fugging mot alle typer plast. Begrenset vedheft på fet plast som PP, PE og teflon
- Varmekabler skal være avslått og kalde før fugging og minst en uke etter fugging

Forbruk

Avhengig av fugens bredde og dybde rekker 1 patron, 300 ml til (ca verdier).

| | | | | | |
|-----------------|-----|-----|-----|-----|-----|
| Bredde (mm) | 8 | 10 | 15 | 20 | 25 |
| Dybde (mm) | 6 | 7 | 8 | 9 | 9 |
| Antall m/patron | 6,3 | 4,3 | 2,5 | 1,7 | 1,3 |

Helse og miljø

- En liten mengde etanol spaltes av ved herding. Sørg for god ventilasjon. Unngå langvarig påvirkning av avdampning eller høy konsentrasjon av dette.
- God arbeidshygiene er viktig ved håndtering av produktet.
- Hud vaskes med såpe og vann
- Dersom man får produktet i øynene, skyl med mye vann og kontakt lege.
- Ved fortæring, kontakt lege umiddelbart og vis patron eller etikett
- Oppbevares utilgjengelig for barn.
- Verktøy rengjøres med White Spirit
- For ytterligere informasjon, se Sikkerhetsdatablad

Bruksanvisning

Påføring:

- Påfør fugemassen med en fugepistol
- Press fast fugemassen godt til underlaget for å sikre god oversmitting og vedheft
- Benytt evt maskeringstape for å få jevne fuger. Tape fjernes etter glatting
- Glatt ut massen umiddelbart etter påføring. Benytt rent vann eller vann med en dråpe oppvaskmiddel ved glatting av fugemassen
- Fjern overflødig fugemasse med en fille. White Spirit eller teknisk etanol kan benyttes hvis nødvendig
- På huden fjernes uherdet fugemasse med en fille og vask deretter med såpe og vann


Begrensninger

- SCHÖNOX AS kan misfarges i kontakt med naturgummi, neopren osv.
- Løsemidler sveller og bryter ned fugemassen. Bensin og Diesel har samme effekt.
- Ikke egnet mot marmor og naturstein da det kan gi misfarging. Benytt i stedet SCHÖNOX MES eller SCHÖNOX SMP.

Tekniske data

- Type: Antimuggbehandlet, alkoxybasert, fuktighetsherdende silikon
- Konsistens: Tiksotropisk pasta
- Hardhet: Ca 20 Shore A
- Temperaturbest. etter herding: -40 °C til +150 °C
- Påføringstemp.: +5 °C til +40 °C
- Fugebredde: Min 5 mm Maks 25 mm
- Skinnherder: ca 20 min. ved +23 °C og 50% RF
- Overmalbar: Nei
- Glatteveske: Vann
- Herdetid: Ca 2 mm på 24 timer, Ca 10 mm etter 7 døgn

Ovennevnte tider er gitt etter normalforhold (+ 23 °C og 50 % RF). Vær oppmerksom på at omgivelsesfaktorer som temperatur, luftfuktighet, direkte sollys og trekk, etc. påvirker tidene.

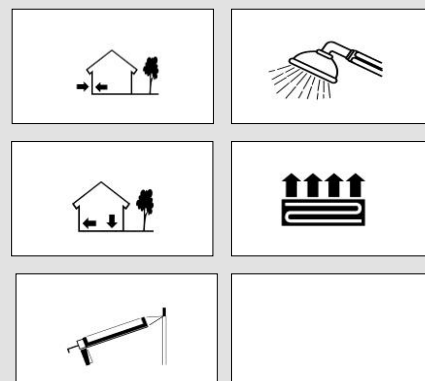

- Ikke egnet i kontakt med metall som messing, kobber, zink eller bly pga mulig korrosjon
- Anbefales ikke til akvarium
- Ikke til svømmebasseng, benytt SCHÖNOX MES
- Ikke overmalbar
- Gulning kan forekomme på lyse farger, spesielt i mørke rom. Benytt SCHÖNOX SMP eller SCHÖNOX ES for å redusere risiko for gulning.
- God bestandighet mot alkalisk påvirkning (ikke lut), men begrenset bestandighet mot sur påvirkning som f eks salt- og svovelsyre.]

Emballasje

- 300 ml patron

Lagring

- Uåpnet minst 15 måneder på kjølig, tørt sted.

Fargesortiment

| Farge | Art.nr |
|---------------|--------|
| ■ Transparent | 4000 |
| ■ Grå | 4002 |
| ■ Sølvgrå | 4003 |
| ■ Mørk grå | 4008 |
| ■ Antrazitgrå | 4009 |
| ■ Brown | 5005 |

Vedlikehold

- For at SCHÖNOX AS skal fungere optimalt må fugen rengjøres og vedlikeholdes regelmessig. Rengjøring av fuger i våtrom skal utføres som en del av den normale rengjøringsrutinen, avhengig av bruk og slitasje.
- Sørg for god ventilasjon slik at fugene holdes tørre og rene.
- Langvarig eksponering av smuss kan føre til mugg/sopp angrep
- Dersom fugen er blitt misfarget kan det være nødvendig å rengjøre fugen med et desinfiserende middel.

VED REFUGING / REPARASJON

- Fugemasser infisert med mugg eller sopp må fjernes fullstendig. Seal Remover kan benyttes til fjerning av silikon rester. Vær forsiktig ved utbedringer slik at den underliggende membranen ikke skades.
- Fuger og omkringliggende flater som sementfuger, fliser osv rengjøres / desinfiseres med egnet middel før bruk av SCHÖNOX AS. Dette for å hindre at ny fugemasse blir forurenset.
- Dersom fugemassen er skadet, skjær ut det skadede området og fug på nytt med ny SCHÖNOX AS.

Tips

- Vær oppmerksom på at f eks direkte sollys og høy temperatur kan påvirke skinnendelsestid og brukstid
- Beskytt nylig påført fugemasse mot direkte sollys og regn
- Høy temperatur fremskynder prosessen og lav temperatur forlenger prosessen

Informasjonen er basert på laboratorieprøver og lang praktisk erfaring. Opplysningene er orienterende og har til hensikt å hjelpe brukeren til å finne frem til riktige produkttyper og arbeidsmetoder. Da arbeidsforholdene ligger utenfor vår kontroll, kan vi ikke påta oss noe ansvar for de resultater som oppnås, med mindre en reklamasjon skyldes feil ved et av våre produkter.



The SCHÖNOX management system is certified according to ISO 9001 and 14001 by DQS.

Sika Norge AS
Sanitetsveien 1
2013 SKJETTEN
Tlf.: 67 06 79 00
916 409 517
www.schonox.no