

SCHÖNOX SHP er en løsemiddelfri og vannbasert primer med svært bra vedheft til de fleste typer av ikke sugende underlag. SCHÖNOX SHP brukes som vedheftsforbedrer ved sparkling eller montering av keramikk på underlag som normalt en epoksyprimer til nå har vært anbefalt.

## Produktegenskaper

- Løsemiddelfri
- Til innen- og utendørs bruk
- Vannbasert polymerdispersjon
- Til gulv og vegg
- Ferdig til bruk
- Enkel å påføre
- Til gulv med varme
- Forbedrer vedheften mot underlaget

## Bruksområder

SCHÖNOX SHP egner seg som vedheftsforbedrer til:

- Glatte og tette gulv- og veggunderlag innen- og utendørs før bruk av SCHÖNOX sparkelmasser eller flislim.

SCHÖNOX SHP kan brukes til følgende underlag:

- Alle typer keramiske fliser ol
- Naturstein
- Metall-/stålplater
- Aluminium og andre metaller
- Epoksy gulvmaling
- Epoksymasse
- Kvantvinyllplater ol. harde gulvmaterialer
- Skal alltid overdekkes med SCHÖNOX 1K-DS – diffusjonsåpen membran - utvendig

## Forbehandling av underlag

- Underlaget skal være fast, stabilt og tørt. Skal ikke brukes på fuktige underlag eller underlag med tilsigende fukt.
- Kontroller holdfastheten og vedheft på tilstøtende underlag. Fjern eventuelle svake sjikt mekanisk. En priming kan aldri forbedre underlagets holdfasthet.
- Underlaget skal være rengjort og fritt for olje, fett, støv ol. Spesielt kan gamle steingulv være behandlet med voks, polish og lignende.
- Alle typer av metallunderlag som utsettes for fukt, må forbehandles med korrosjonsbehandling før priming med SCHÖNOX SHP.
- Kontroller RF i underlaget, maks 95 % RF

ved bruk av sementbaserte produkter, og maks 85 % RF ved gipsbaserte produkter.

- Eventuell gulvvarme skal være avstengt i minst 1 døgn før priming, og 7 dager etter. Øk varmen deretter med cs. 5 °C pr. døgn.

## Blandingsforhold

- SCHÖNOX SHP brukes uførtynnet.

## Bruksanvisning

- Gulvtemperaturen skal være mellom + 10 °C og + 20 °C, samt kontroller luftfuktigheten.
- Underlaget skal være fast og tørt, samt godt rengjort og fritt for olje, fett, voks, polish ol.
- Bruk **alltid** SCHÖNOX SHP uførtynnet.
- Fordel primeren jevnt utover det rengjorte underlaget med børste, pensel eller rulle. Unngå damdannelse.
- Ved bruk utendørs skal den primede flaten alltid behandles med egnet SCHÖNOX membran.

## OBS!

Membran skal påføres etter en eventuell avretting/sparkling og gjøres så høyt opp i konstruksjonen som mulig.

## Helse og miljø

- Helsefare: Ingen merkeplikt

## Håndteringsforskrifter

Oppbevares utilgjengelig for barn. Ved hudkontakt, vask godt med såpe og vann. Unngå kontakt ved å bruke maske og beskyttelsesklær. Håndteres forsiktig. Redskap rengjøres med vann før primeren tørker.

For ytterligere informasjon se Sikkerhetsdatablad.

## Emballasje


- 5 kg rektangulært spann

## Lagring

- 1 år i uåpnet emballasje.
- Lagres tørt, svalt og frostfritt.

## Tekniske data

- Type: Akryllateks spesialdispersjon
- Farge: Blå
- Egenvekt: 1,3 kg/liter
- Løsningsmiddel: Vann
- Arbeids-temperatur: + 5 °C gjelder også underlaget. Best ved + 10 °C - +20 °C
- Forbruk: Ca. 100-150 g/m<sup>2</sup>
- Tørketid: 0,5-3 timer

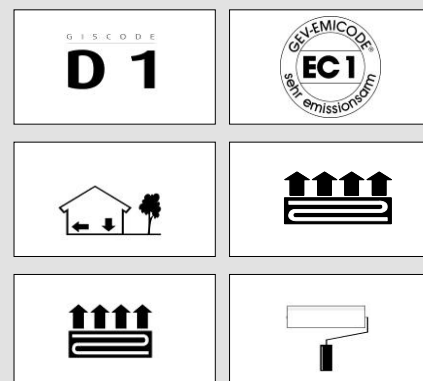

## Tips

- SCHÖNOX SHP kan benyttes på private våtrom uten overdekking av membran.
- SCHÖNOX SHP er ikke egnet til bruk i svømmebasseng
- Priming kan aldri forsterke et dårlig underlag

Informasjonen er basert på laboratorieprøver og lang erfaring. Opplysningene er orienterende og har til hensikt å hjelpe brukeren til å finne frem til riktige produkttyper og arbeidsmetoder. Da arbeidsforholdene ligger utenfor vår kontroll, kan vi ikke påta oss noe ansvar for de resultater som oppnås, med mindre en reklamasjon skyldes feil ved ett av våre produkter.



The SCHÖNOX management system is certified according to ISO 9001 and 14001 by DQS.

**Sika Norge AS**  
Sanitetsveien 1  
2013 SKJETTEN  
Tlf.: 67 06 79 00  
916 409 517  
[www.schonox.no](http://www.schonox.no)